


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Màn hình LED VIETKING P5 outdoor full color

Model: VK-OP5.0-SCH

Xuất xứ: Việt Nam

MODULES OUTDOOR LED DISPLAY

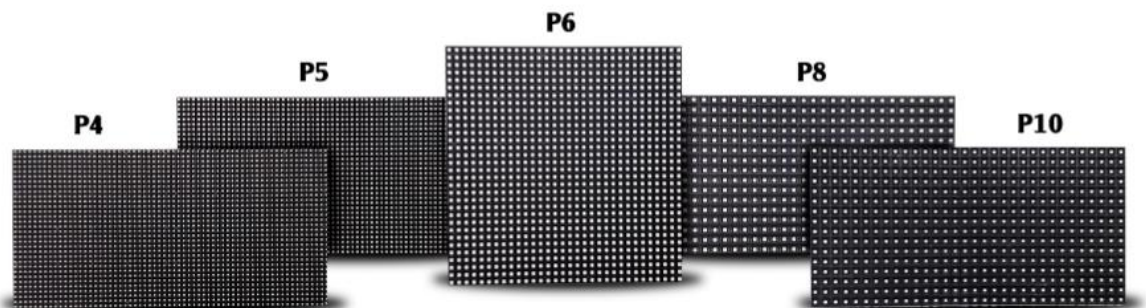


1. Đặc tính module:

- Lắp ráp theo cả 2 hướng ngang và dọc cho màn hình các hình dạng khác nhau;
- Đèn Led độ sáng cao và làm bằng nhựa chất lượng tốt
- Tỷ lệ tương phản cao, hiệu ứng hiển thị nổi bật
- Trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp và tháo dỡ

2. Các chứng chỉ:

ISO9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO27001:2013 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin), ISO45001:2018 (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), ISO14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường), CE LVD, CE EMC, RoHS, FCC, giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Trung tâm đo lường chất lượng 3, Giấy chứng nhận lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

3. Hình ảnh (minh họa)

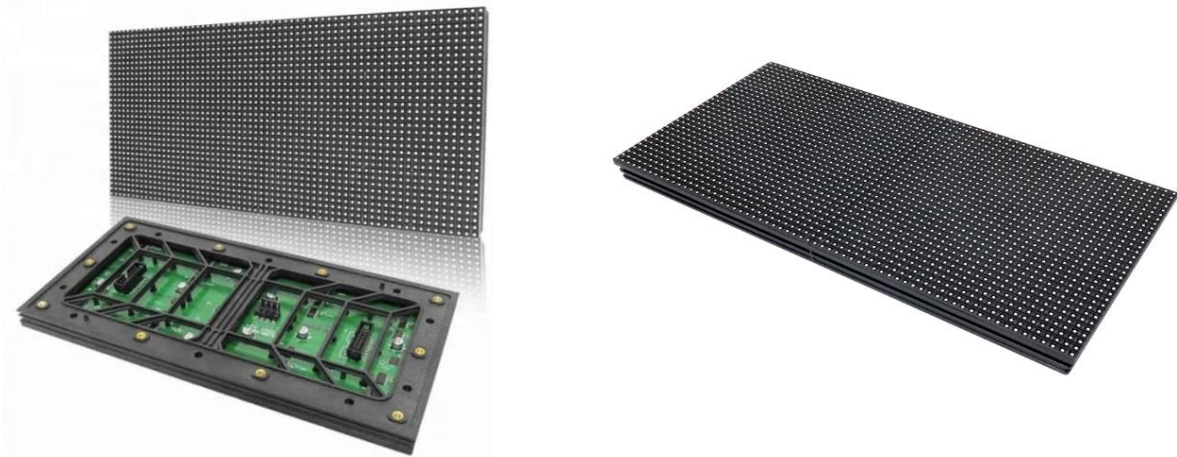

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT Địa chỉ: 286 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM Tel: (028) 66 787897 - 0909273797 Website: www.manhinhled.com.vn	Model :	VK-OP5.0-SCH
	Xuất xứ:	Việt Nam
	Năm sản xuất:	2023

4. Thông số chi tiết

Module	Model	VK-OP5.0-SCH	Mật độ điểm ảnh	40.000 Dots/m ²
	Khoảng cách điểm ảnh	5mm	Độ phân giải	64*32=2048 Pixels
	Chủng loại LED	SMD1921 1R1G1B 3in1	IC	RT5965 (Taiwan) Có CO, CQ Taiwan
	Kích thước	320*160mm	Điện áp đầu vào	5 VDC
	Chip Led	Nationstar SMD1921	Phương thức quét	1/8S quét liên tục
Cabinet	Chất liệu	Sắt sơn tĩnh điện	Kích thước	960mm * 960mm và 960mm * 640mm
	Cấu tạo	Có 02 cửa có khóa, có chốt gài để ghép nối, tôn dày, sơn chống rỉ sét	Độ phân giải	192 * 192 pixel và 192 * 128 pixel
Màn hình	Độ sáng màn hình	≥5000 cd/m ²	Tỉ lệ làm tươi khung hình	3840 Hz
	Góc nhìn tối ưu (Ngang)	≥140°	Góc nhìn tối ưu (Dọc)	≥130°
	Khoảng cách nhìn tối ưu	≥5m	Chế độ điều khiển	Đồng bộ
	Tốc độ khung hình video	≥60Hz	Thời gian hoạt động	≥100,000 giờ
	Phương thức truyền	Cổng RJ45 qua cáp mạng CAT6E	Nguồn điện cho màn hình Led	110 ~ 240V±10%
	Tỉ lệ chết điểm	< 0,0001	Công suất tiêu thụ tối đa	<750 W/m ²
	Số màu hiển thị	Min 16,7 triệu màu Max 281 nghìn tỷ màu (max, synchronize)	Nhiệt độ/ Độ ẩm	-30°C~ +70°C/ 10%-90% RH
	Thang xám	16 bits grayscale	Tiêu chuẩn ngoài trời	IP65
	Khoảng cách điều khiển	140m với UTP, 15km với cáp quang đơn mode	Các chuẩn ngõ vào/ra tín hiệu của bộ điều khiển	RF, S-Video, SDI, DVI, HDMI, VGA, RGBHV..